



FRI 608

Puissance nominale : 15 W Impédance : 8 Ω Fréquence de résonance : 120 Hz

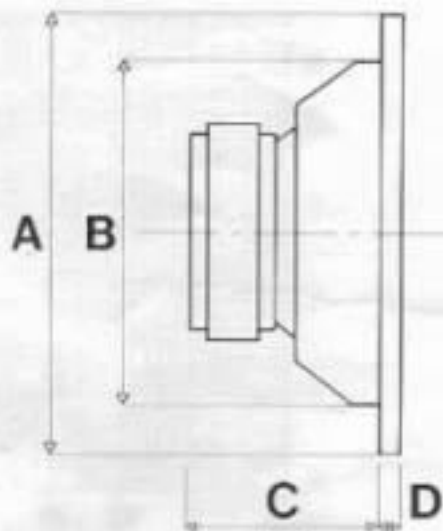

Fixation : 4
 \varnothing trous : 6,5
 \varnothing sur un cercle : 156

A – Cote extérieure : 165
B – Encastrement : 142
C – Profondeur : 63
D – Feuillure : 4

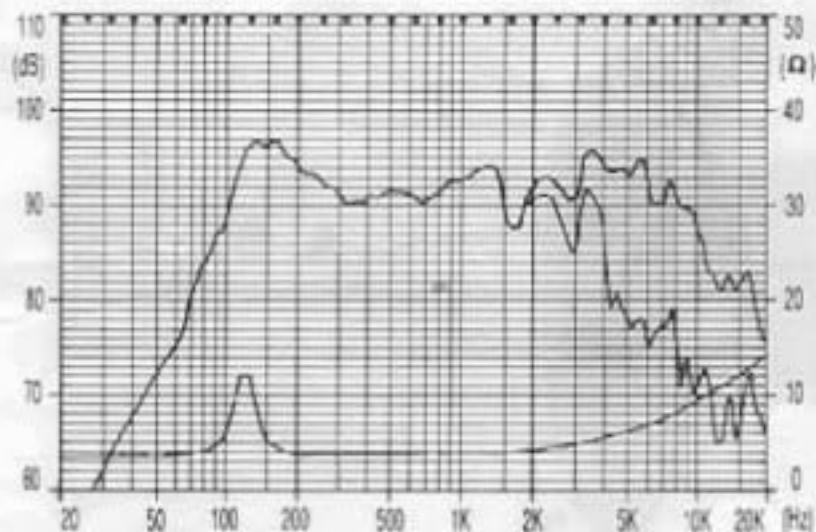

Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe

Courbe impédance