


**CF 221**


100 Watt max | 4 Ω | 78 x 36 x h23 mm



**CROSSOVER**



2 Vie  
2 Way

Potenza nominale	<b>50 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>3 kHz</b>
Attenuazione	<b>12/12 dB/oct</b>
Altezza	<b>23 mm</b>
Fori di fissaggio	-

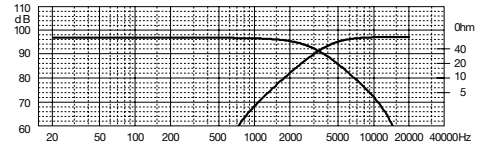

**CF 224**


200 Watt max | 4/8 Ω | 130 x 85 x h38 mm



**CROSSOVER**



2 Vie per kit Chorus  
2 Way for kit Chorus

Potenza nominale	<b>100 W</b>
Impedenza nominale	<b>4/8 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>900 Hz</b>
Attenuazione	<b>6/12 dB/oct</b>
Altezza	<b>38 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>2 ∅4,2 / ∅73</b>

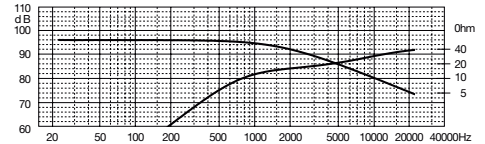

**CF 230**


160 Watt max | 4 Ω | 130 x 85 x h38 mm



**CROSSOVER**



2 Vie Attenuazione Tweeter (0;-1,5;-3 dB) Taglio Woofer (6;12 dB/oct)  
2 Way Tweeter attenuation (0;-1,5;-3 dB) Slope Woofer (6;12 dB/oct)

Potenza nominale	<b>75 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>2,5 kHz</b>
Attenuazione	<b>6-12/12 dB/oct</b>
Altezza	<b>38 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>2 ∅4,2 / ∅73</b>

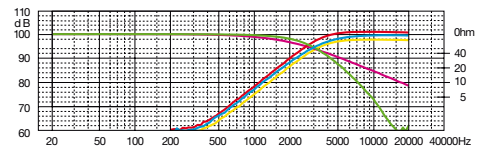

**CF 231**

200 Watt max | 4 Ω | 130 x 85 x h38 mm



**CROSSOVER**

2 Vie Attenuazione Tweeter (0;-1,5;-3 dB) Taglio Woofer (6;12 dB/oct)  
2 Way Tweeter attenuation (0;-1,5;-3 dB) Slope Woofer (6;12 dB/oct)

Potenza nominale	<b>100 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>5 kHz</b>
Attenuazione	<b>6-12/12 dB/oct</b>
Altezza	<b>38 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>2 ∅4,2 / ∅73</b>

