


Haut parleur grave médium Supravox 165GMF




Ce haut parleur reprend les caractéristiques du 165LB. La suppression du dôme permet de libérer le registre grave, l'ogive permettant une meilleure spacialisation du médium. Il se complète idéalement avec le TW 2-20.

Specifications 165 GMF


Sensibilité 1 W/1m à Fs	96 dB	Fs	64 Hz
Bande passante	60 à 10 kHz	Re	5.5 ohms
Impédance	8 ohms	Qts	0.39
Puissance max. RMS	35 W	Qe	0.42
Poids	1.9 kg	Qm	6.2
Suspension	5 plis papier	Vas	40 L
Excursion linéaire	6 mm	Bl	5.6
Aimant ferrite	96 mm	Cms	1
Champ magnétique	1.4 T	Mms	5.5 g
Diamètre HP	185 mm	Sd	165 cm ²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	175 mm		
Diamètre perçage enceinte	160 mm		
Profondeur HP	85 mm		

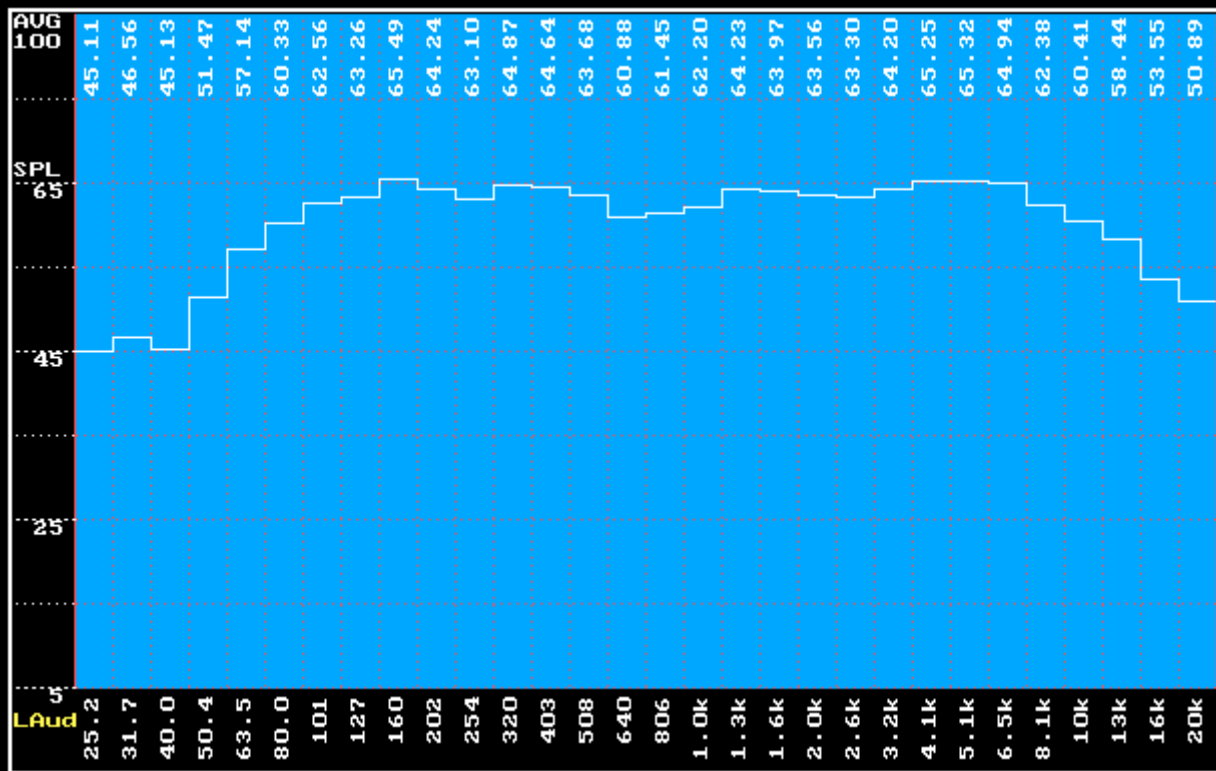


Réponse en fréquence en 1/3 octave

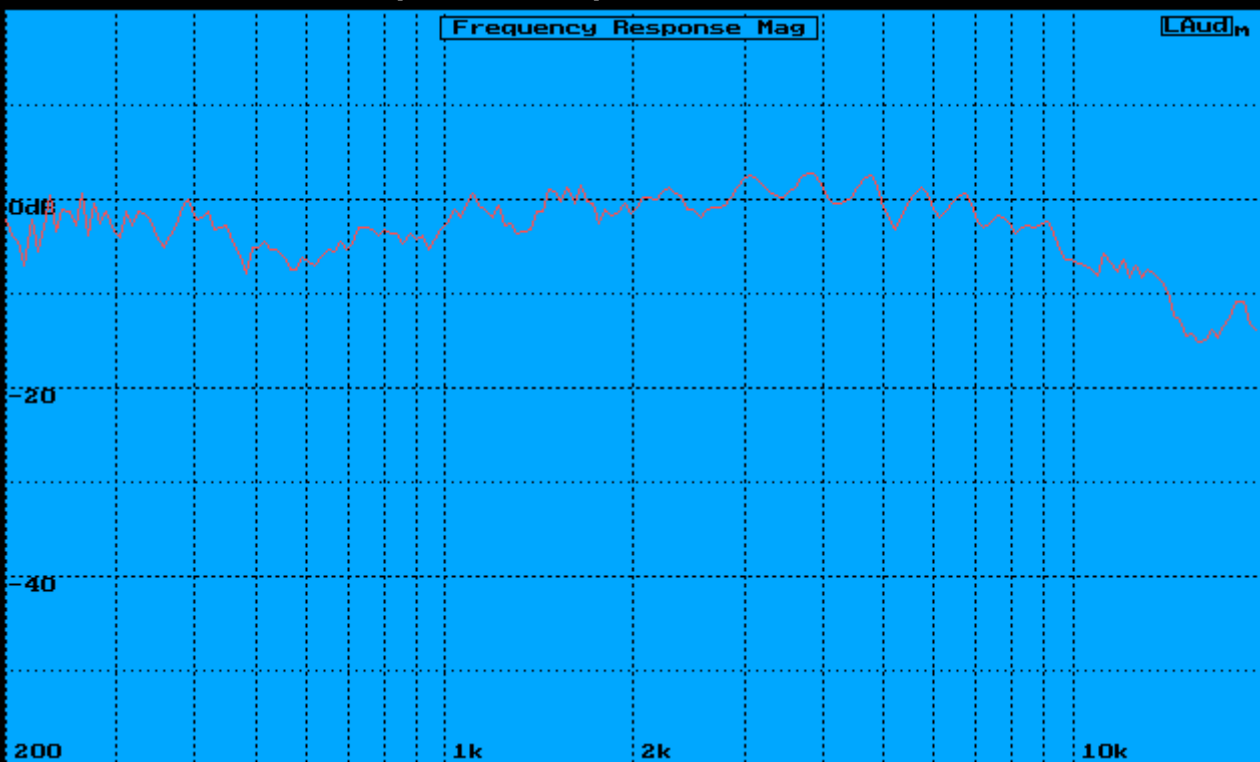



Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

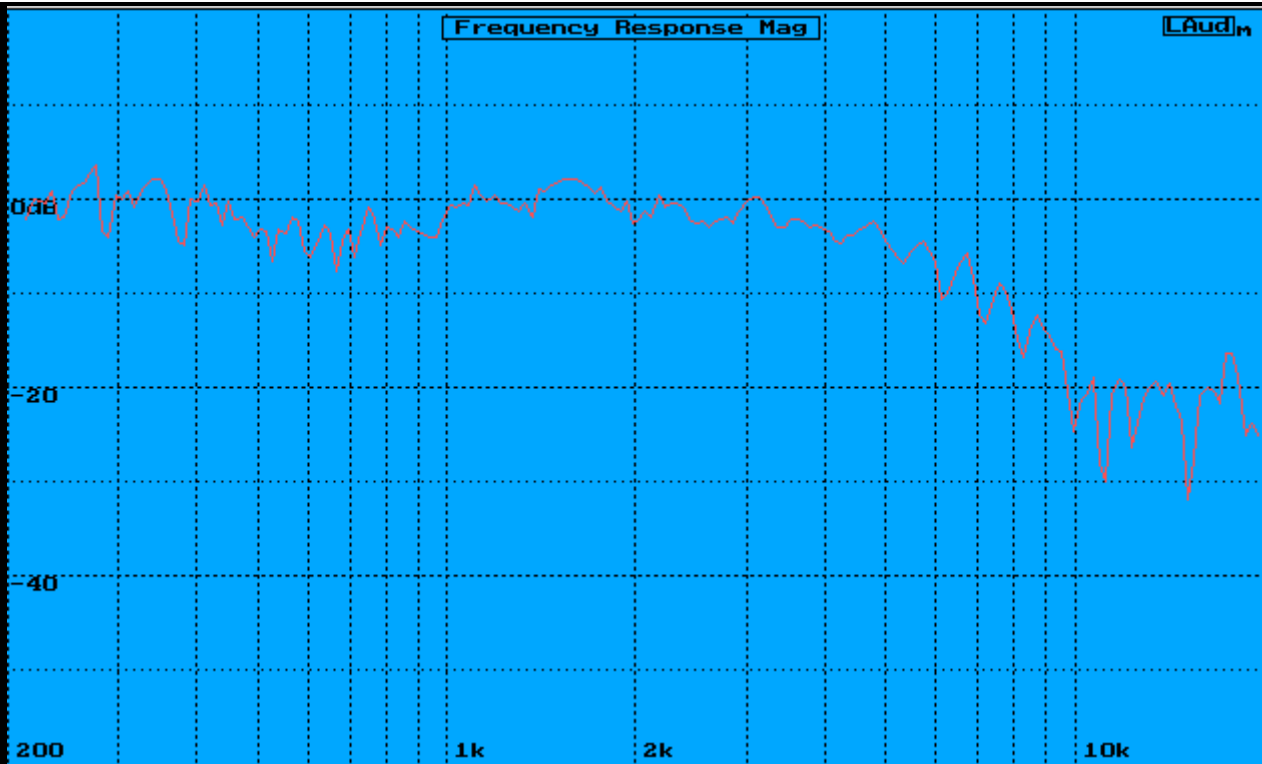


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°

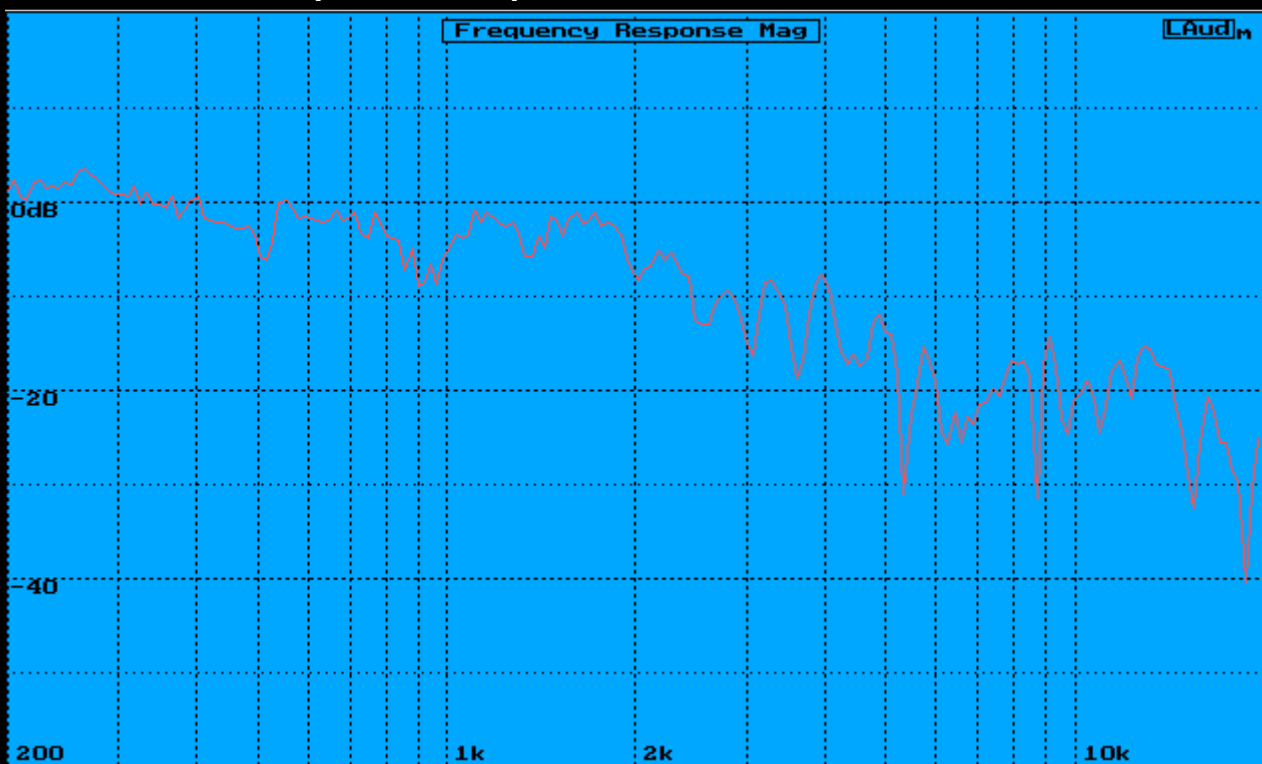

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°

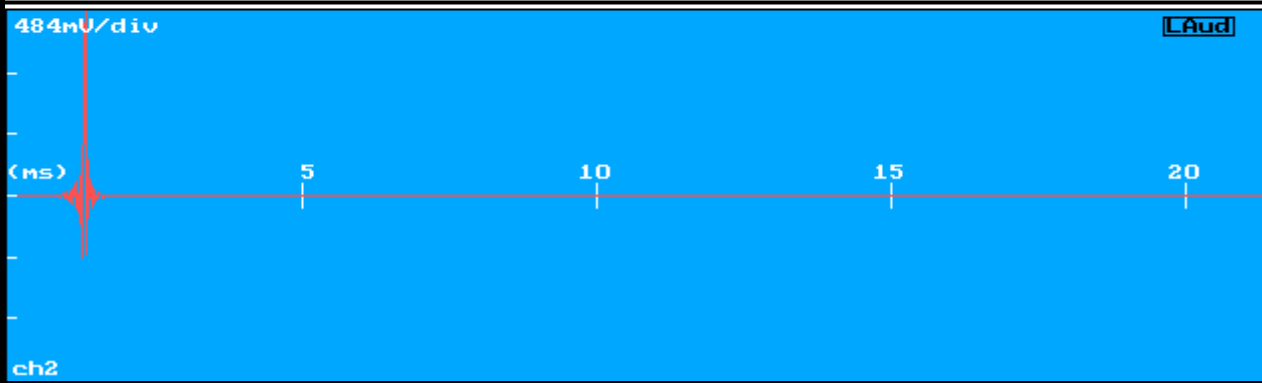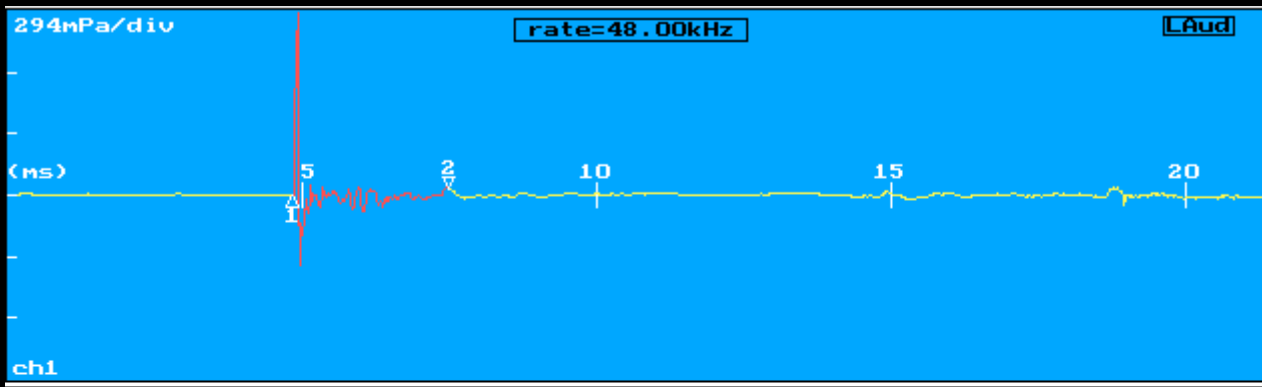

Réponse impulsionnelle

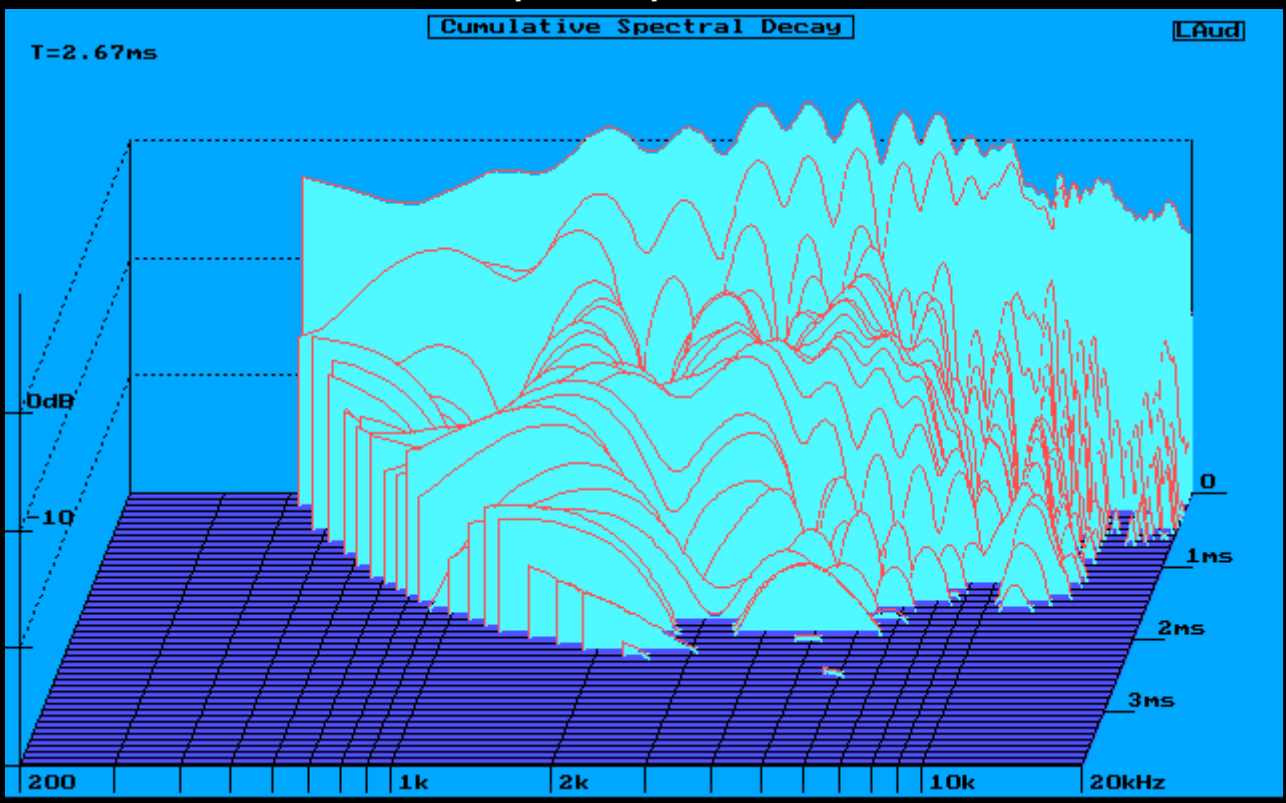

Waterfall

