

Haut parleur large bande Supravox 215RTF64



Ce haut-parleur large bande et haut rendement n'est autre que l'évolution 95 du HP de légende qui équipa les studios de la maison de la radio, de l'ORTF, de la RAI, RTL et EUROPE 1. Homologué opéra, il procure une écoute chaleureuse au médium clair et précis et offre de multiples possibilités de montage.

Ecoute idéale avec un ampli (tube ou transistor) de faible puissance d'environ 10W.


En panneau plan, la présence spatiale du son vous enchantera, le HP exprime au mieux sa grande dynamique.

En TQWT il fera ressortir toute la finesse de vos écoutes préférées.


Ce HP peut être renforcé par un tweeter de type JBL 2405 ou B&C D-32 avec une simple coupure à 10kHz par une capa de 0.47 ou 0.33 uF. Le grave peut être renforcé, notamment en panneau plan par le 285 ou le 400 SUPRAVOX coupé à 100Hz.

Spécifications 215 RTF 64


Sensibilité 1 W/1m à Fs	97 dB	Fs	60 Hz
Bande passante	50 à 10kHz	Re	6.5 ohms
Impédance	8 ohms	Qts	0.58
Puissance max. RMS	35 W	Qe	0.6
Poids	2.8 kg	Qm	7
Suspension	3 plis papier	Vas	80 L
Excursion linéaire	4 mm	Bl	5.8
Aimant ferrite	120 mm	Cms	0.8
Champ magnétique	1.5 T	Mms	8.5 g
Diamètre HP	224/237mm	Sd	263 cm²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	227 mm		
Diamètre perçage enceinte	212 mm		
Profondeur totale HP	100 mm		

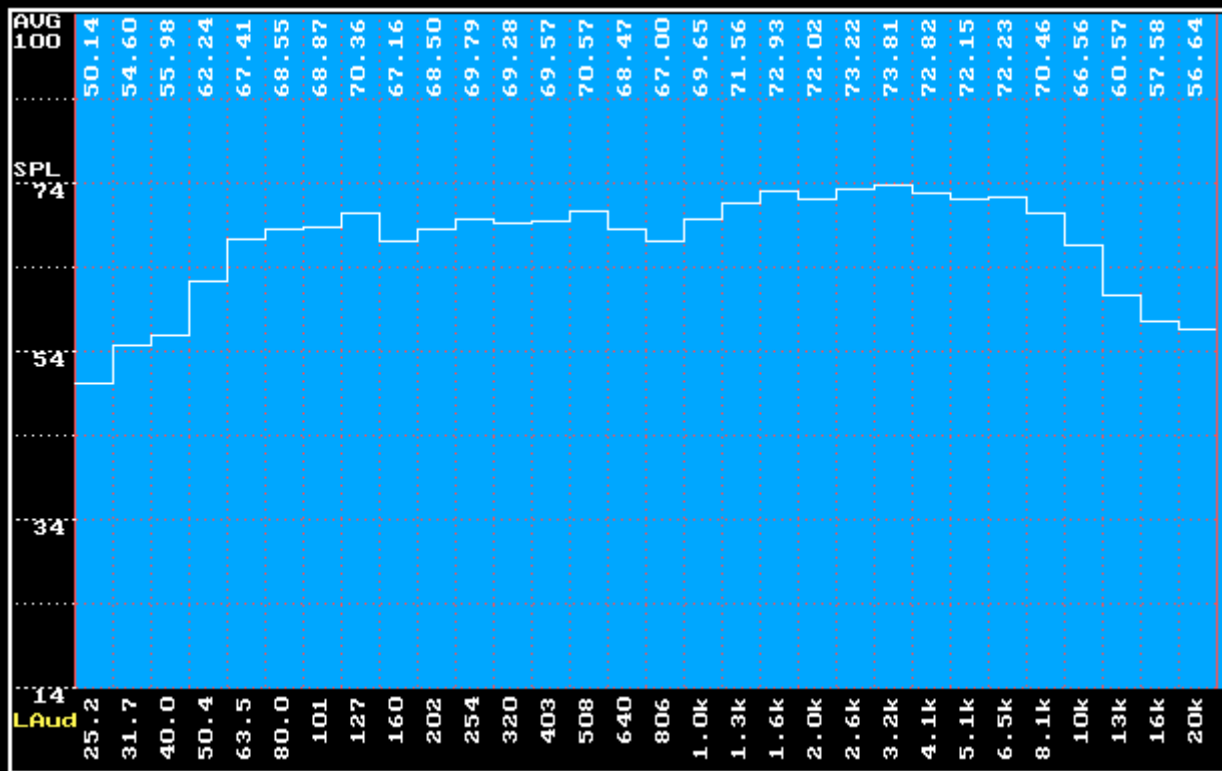


Réponse en fréquence en 1/3 octave

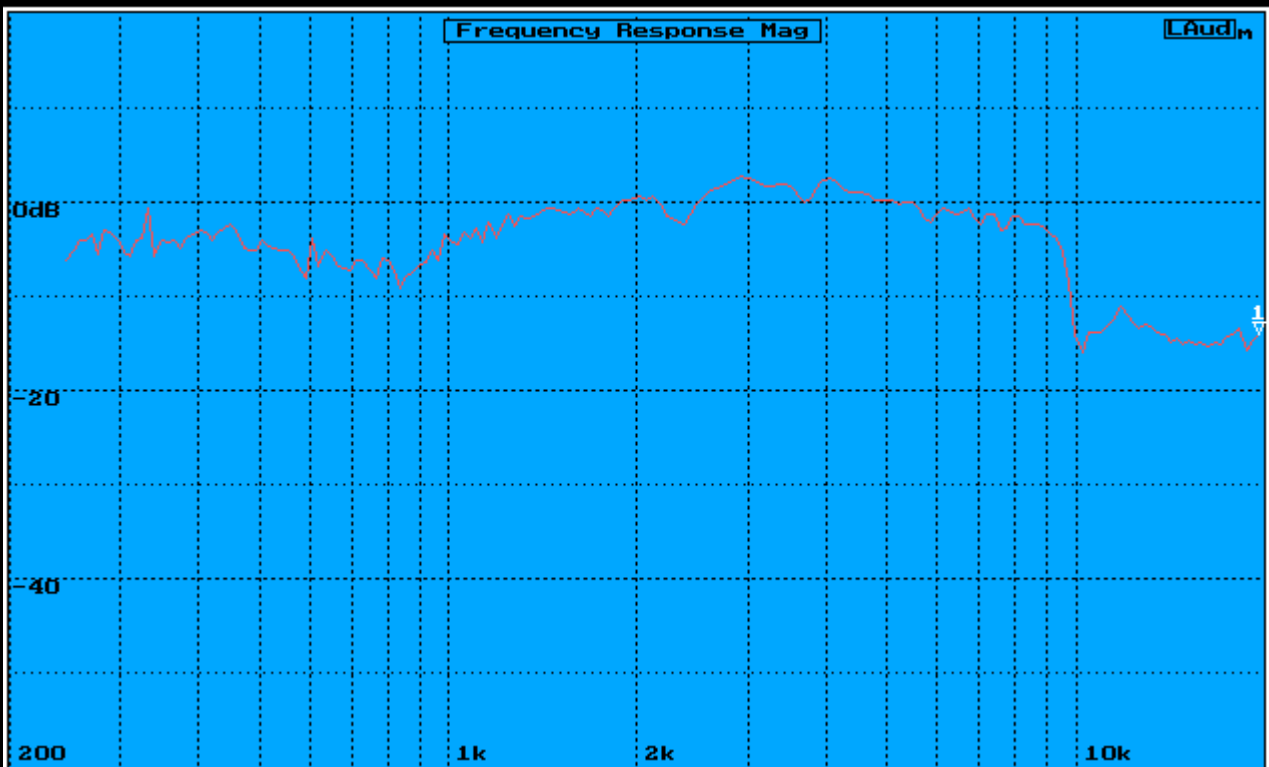



Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

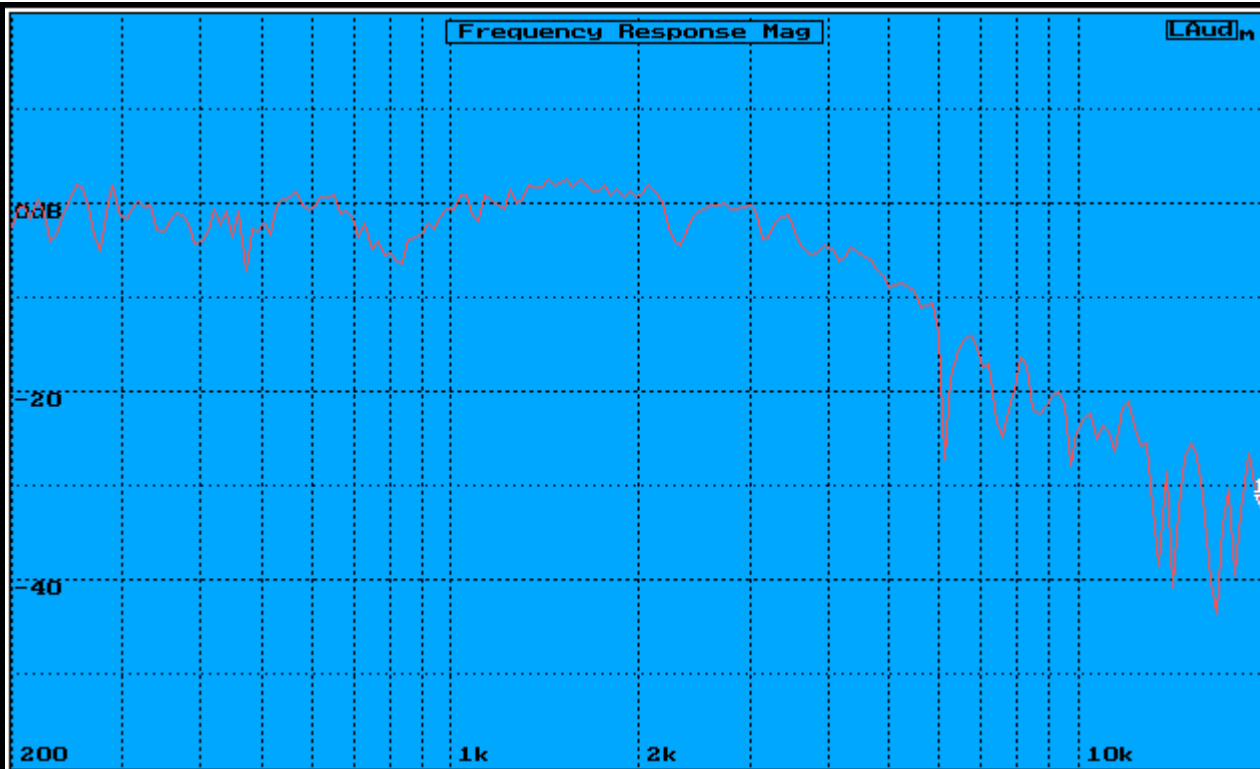


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°

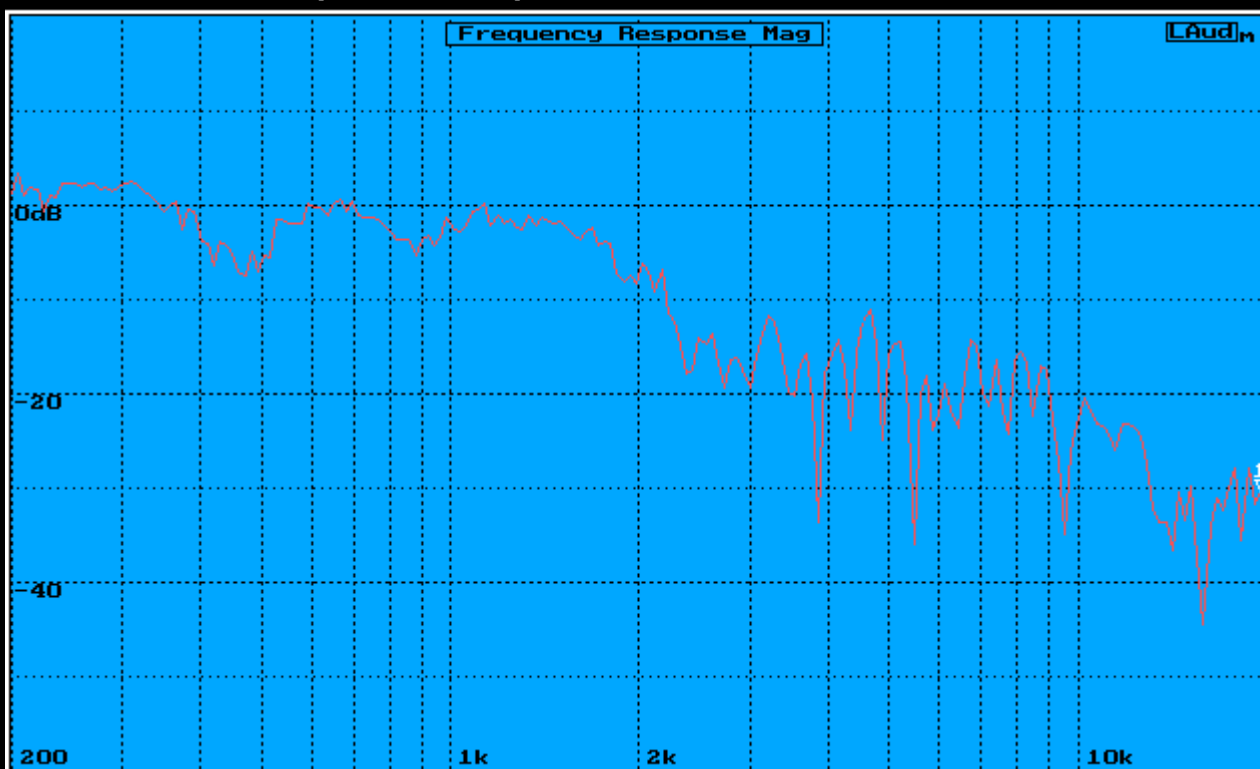

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°

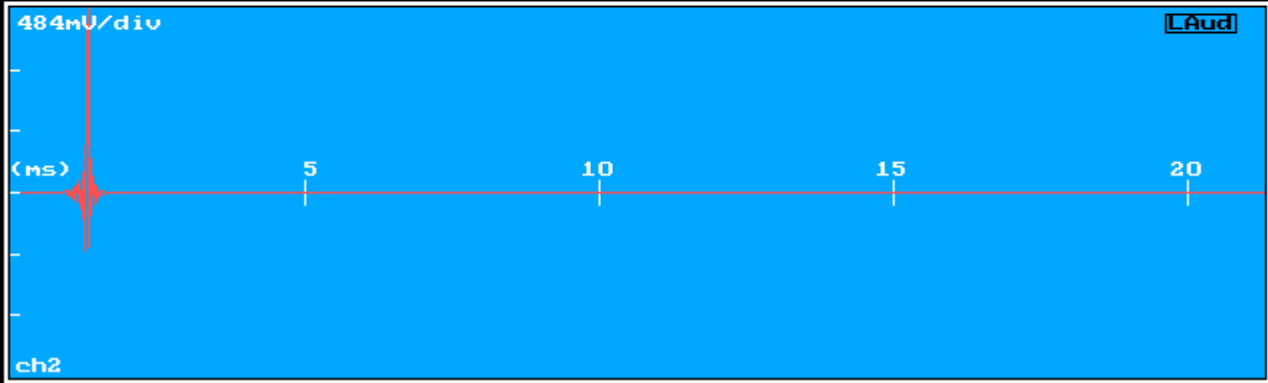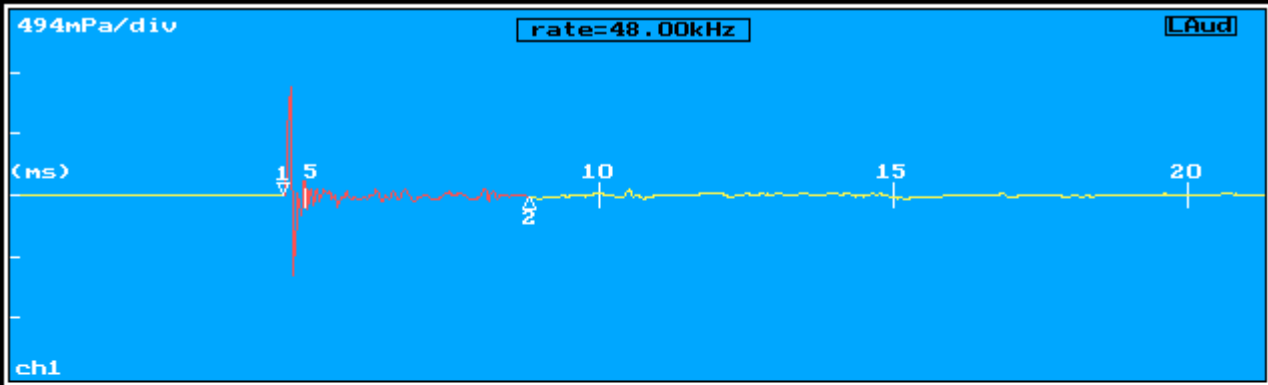

Réponse impulsionnelle

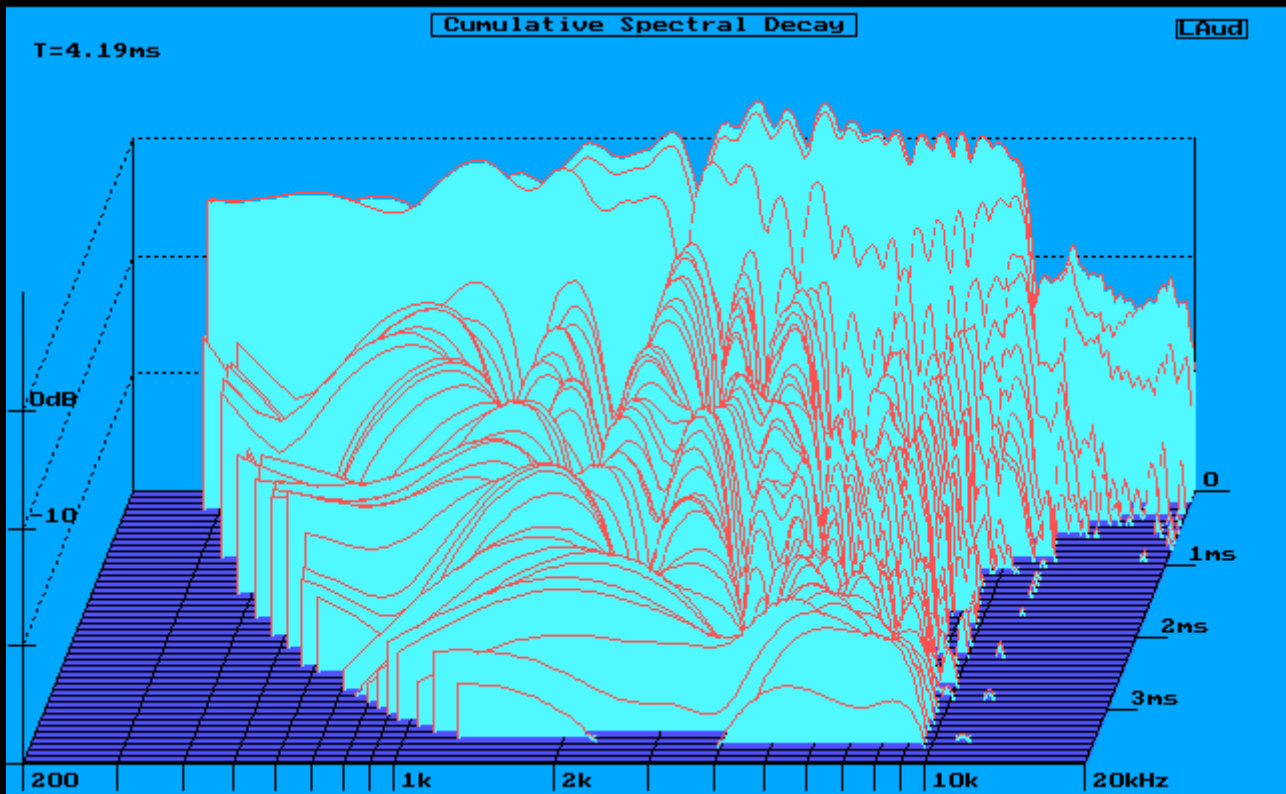

Waterfall

