


FRI 603


Puissance nominale : 2,5 W Impédance : 50 Ω Fréquence de résonance : 170 Hz

FER 106 50²
120 213A

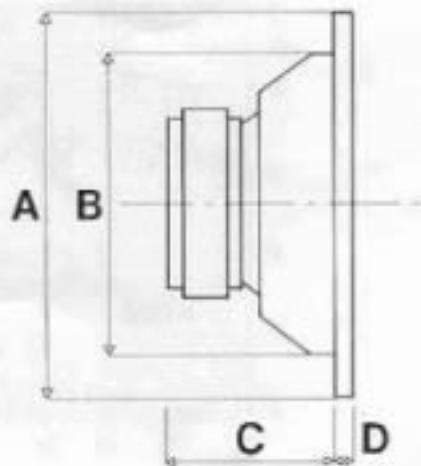

Fixation : 4
 \varnothing trous : 5
 \varnothing sur un cercle : 118

A - Cote extérieure : 104 x 104
B - Encastrement : 103
C - Profondeur : 38
D - Feuillure : -

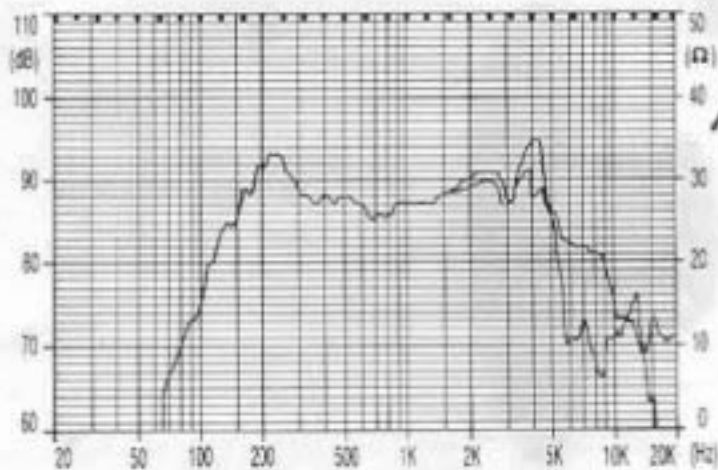

Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe